

- Superficie limpiable
- Buen comportamiento a la humedad
- Resistente al fuego
- Aislación y absorción acústica
- Regulación higrométrica y confort ambiental

OWAacoustic
MODELO BRILLIANTO A

El cielo Brillante A cumple con los requerimientos más altos para la acústica de espacios, de aspecto simple y elegante; su película protectora le brinda máxima capacidad de absorción.


Descripción

Material		Fibra mineral con velo acústico
Color		Blanco
Textura		Lisa
Tipo de borde		Borde Rebajado para 15/16" y 9/16" (a pedido)
Medidas (A eje nominal)		61 cm x 61 cm *Otras medidas y bordes disponibles a pedido
Espesor		15 mm (nominal)
Peso		3,3 kg/m² aprox.
Contenido por caja		10 piezas 3,72 m²
Origen		Alemania


Comportamiento

Absorción acústica		NRC = 0,90
Aislación acústica		CAC = 30 dB
Reacción al fuego		A2-s1,d0 (EN 13501-1)
Resistencia al fuego		Hasta REI 60 (EN 13501-2)
Resistencia a la humedad		Hasta 95%
Reflexión a la luz		78% (ISO 7724-2, ISO 7724-3)

Sistema de Montaje



Absorción Acústica

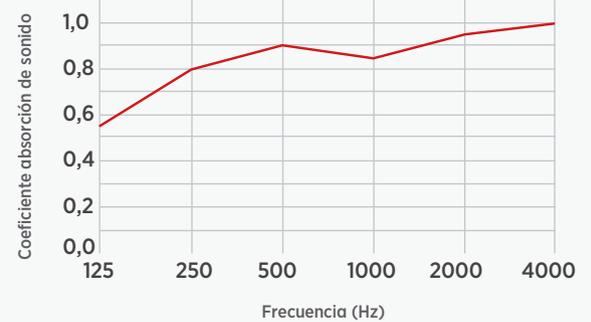

Valor promedio $\alpha_w=0,90$ | NRC= 0,90 | SRA= 0,85

Recomendación de Almacenamiento

Deben ser guardados en un lugar limpio, seco y estable. El producto no debe ser golpeado ni posar sobre sus esquinas.