



Yeso Fino para Enlucir

Enlucido de Muros y Losas.



Yeso Fino para Enlucir


El Yeso Fino para Enlucir es un producto de origen mineral, de fácil preparación y aplicación. Se obtiene extrayéndolo de la corteza terrestre y sometiéndolo a un proceso de molienda, calcinación, aditivación y ensacado para finalmente ser aplicado en obras de edificación.

Gracias a los aditivos presentes en su formulación con el Yeso Fino para Enlucir se obtiene una consistencia inicial ideal, un controlado tiempo de frague y debido a su excelente trabajabilidad, se reducen notoriamente las pérdidas de material. Este producto cumple con la NCh. 143 of. 1999: Yeso Calcinado - Requisitos.



Preparación

- En un recipiente limpio y preferentemente más ancho que alto, vierta a razón de 18 Lts. de agua por saco de Yeso Fino para Enlucir 25 Kg aprox.
- Abra el saco y revuelva con la mano el contenido, (esta operación evita aglomeraciones posteriores de la mezcla). Espolvoree manualmente el Yeso Fino para Enlucir sobre el agua de manera tal que se quede un capa de material seco en la superficie. Deje reposar 3 min la preparación.
- Transcurrido el tiempo de reposo, revuelva la mezcla completa hasta homogenizar la pasta, disolviendo grumos y preparando la fluidez necesaria (se recomienda batir todo el producto).

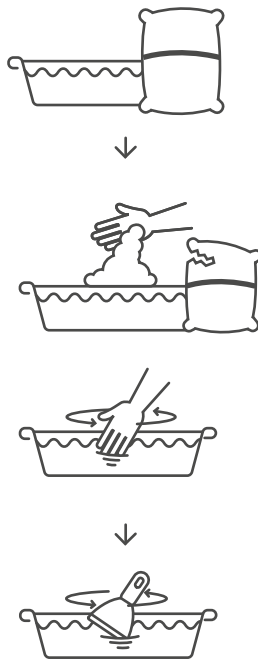









Recomendaciones de Uso

- 1 Almacenar y trabajar el Yeso Fino para Enlucir en un lugar seco, ventilado y separado del piso.
- 2 Proteger siempre el Yeso Fino para Enlucir del contacto con el agua, humedad y del sol.
- 3 El recinto a trabajar y el agua deben tener una temperatura superior a 5° C. e inferior a 35° C.
- 4 Tanto el recipiente a utilizar como el revestimiento o superficies a cubrir deben estar libres de polvo, residuos y seco.
- 5 Siempre debe ir primero el agua antes que el Yeso Fino para Enlucir en el recipiente.
- 6 Revolver la mezcla de forma manual o mecánica (con esta última el frague se acelera).
- 7 Almacenar los sacos por orden de llegada para evitar la absorción de humedad por tiempo acumulado.
- 8 El tiempo útil es de 60 minutos, por lo tanto se debe preparar la cantidad necesaria a utilizar en ese período de tiempo.

Usos

Yeso de aplicación manual especialmente formulado para el enlucido de muros y losas en cargas de hasta 4 mm, para dar una terminación fina y tipo espejo a muros revocados con con Yeso Proyectado y Yeso Espuma (yeso manual).

Ventajas

-  Fraguado lento y controlado.
-  Consistencia inicial a los 3 minutos.
-  Mayor trabajabilidad y cremosidad.
-  Mayor finura, por lo que permite terminaciones de calidad y sin requerir otros elementos para dar un acabado libre de imperfecciones.
-  Máximo rendimiento por m².
-  Alta pureza.
-  No requiere curado después de su aplicación.
-  No se fisura.

Características

Tiempo de frague: 60 minutos.

Peso: 25 Kg aprox. Variación del peso puede llegar a ser de hasta un +/- 3%.

Almacenamiento:

6 meses máximo desde la fecha de fabricación indicada en el envase, en un lugar seco, evitando contacto con agua y humedad, ventilado y separado del piso.

Tiempo de duración de saco abierto:

1 mes en un lugar sin presencia de humedad.

Rendimiento

2 a 3 m²/kg por milímetro de espesor.