



Catálogo de Soluciones

Terminación en base a Yeso

Catálogo de soluciones de terminaciones en base a Yeso.

Etex Chile, a través de sus marcas Pizarreño - Romeral, está presente en el mercado chileno de la construcción desde hace más de 80 años, siendo líderes en sistemas constructivos en base a yeso.

Ser parte de una de las compañías de materiales de construcción más importantes del mundo, ha permitido internalizar la más alta tecnología, tanto en nuestros procesos productivos, como en las soluciones que ofrecemos a nuestros clientes, con fuerte foco en la innovación, agregando valor a cada proyecto en el que se está presente.

Soluciones de terminación en base a Yeso

Usos	Yeso Espuma	Yeso Proyectado Extra	Yeso Fino para Enlucir	Cristal Finish	Masilla Base	Nivelador de Pisos
Pisos						•
Aplicación manual	•	•	•	•	•	•
Aplicación con máquina		•		•		
Revoques de hormigón y albañilería en muros	•	•				
Revoques de hormigón y albañilería en losas	•	•				
Revoques de hormigón y albañilería en pilares	•	•				
Revoques de hormigón y albañilería en cadenas	•	•				
Empastado de yeso y yeso cartón en muros				•		
Empastado de yeso y yeso cartón en losas				•		
Tratamiento de juntas y enlucidos de yeso cartón				•	•	
Enlucidos en hormigón y albañilería en muros	•	•	•			
Enlucidos en hormigón y albañilería en losas	•	•	•			
Enlucidos de hormigón y albañilería en pilares	•	•	•			
Enlucidos de hormigón y albañilería en cadenas	•	•	•			
Retape y nivelación de pisos interiores						•
Nivelación de pisos interiores						•
Enlucido de pisos rugosos						•
Reparación de superficies para instalación de piso flotante						•
Reparación de superficies para instalación de alfombras						•
Reparación de superficies para instalación de parquet						•
Reparación de superficies para instalación de pisos vinílicos						•



Yeso **Espuma**



Yeso **Proyectado Extra**



Yeso **Fino para Enlucir**



Cristal Finish



Masilla Base




Nivelador de pisos Extrafino

Enlucido y Empastado de muros, losas y tabiques

Aplicación en Muros y Losas

PASO 1



Aplicar Puentes Adherente.

PASO 2: A



Aplicar **Yeso Espuma** con llana.

PASO 2: B



Aplicar **Yeso Proyectado Extra** (manual y/o con máquina).

PASO 3: A



Aplicar **Yeso Fino para enlucir**.

PASO 3: B



Aplicar **Cristal Finish** para dejar el sustrato listo para pintar.

Aplicación en Tabiques

PASO 1



Realizar tratamiento de juntas con **Huincha de Papel** o **Cinta de Fibra de Vidrio** y **Masilla Base Romeral**.



PASO 2: A



Aplicar **Masilla Base Romeral**, para enlucir la placa de yeso cartón.

PASO 2: B



Aplicar **Cristal Finish** (pasta muro en polvo) para dejar el tabique listo para pintar.



Yeso Espuma

CÓDIGO: 144194

Principales ventajas

- Máximo rendimiento
- Fraguado rápido
- Alta pureza

USOS

Revoques y enlucidos de muros y pilares interiores (albañilería u hormigón armado).
Revoques y enlucidos de cadenas y losas (hormigón armado).
Canterías, bordes, cornisas y figuras de arte.

VENTAJAS

Fraguado rápido.
Maximiza rendimiento.
No se fisura (cuarteo).
No se encoge (retrae).
No requiere ser mojado después de su aplicación (curado).
Excelente terminación.


CARACTERÍSTICAS

Color: blanco grisáceo.
Peso: 25 Kg aprox.
Almacenamiento: 6 meses máximo (desde la fecha de fabricación indicada en el envase), mantenido en un lugar seco (evitando contacto con el agua o humedad), ventilado y separado del piso.
Tiempo fragüe final de yeso en reposo: 30 minutos aprox.

RENDIMIENTO

1,7 m² en enlucido con carga de 1 cm de espesor.

PASO 2: A

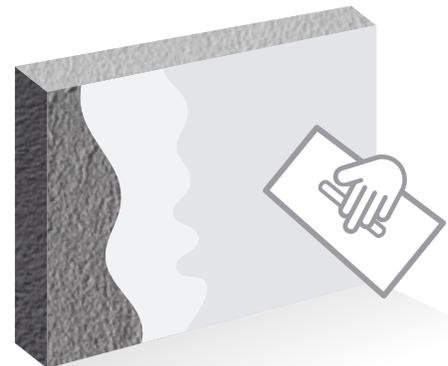

Aplicar **Yeso Espuma** con Plana o Llana

CONSIDERE QUE:

Es el yeso preferido por los maestros especialistas yeseros, ya que permite un avance rápido en obra.



Sobre el enlucido de **Yeso Espuma**, puede aplicar **Cristal Finish**, para dejar el sustrato listo para pintar.



Yeso Proyectado Extra

CÓDIGO: 147554



Principales ventajas

- Más rendimiento
- Más productividad
- Más fino

USOS

Yeso de aplicación manual y/o mecánica, utilizado para enlucidos o revoques de muros y losas con una gran rapidez de ejecución.

Para todo tipo de edificación: Habitacional, hospitalaria, educacional, hotelera, comercial, industrial.

VENTAJAS

- Optimización de mano de obra.
- Mínimo porcentaje de pérdida.
- Faena más limpia.
- Fraguado controlado.
- Alta adherencia a los sustratos.
- Excelente nivel de terminación.
- No requiere curado después de su aplicación.
- No sufre fisuras de retracción.

CARACTERÍSTICAS


- Color: Blanco grisáceo.
- Peso: 25 kg aprox.
- Almacenamiento: 6 meses máx. (desde fecha de fabricación indicada en el envase), de acuerdo a las recomendaciones.
- Tiempo fragüe: 120 a 160 min.

CONSIDERE QUE:

Su aplicación también puede ser manual, con una relación de agua/yeso 0,56.

Sobre el enlucido de **Yeso Proyectado Extra**, puede aplicar **Cristal Finish** (pasta muro en polvo), dejando el sustrato listo para pintar.

PASO 2:B

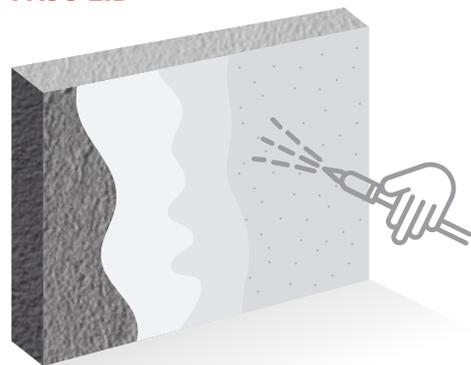

Aplicar **Yeso Proyectado Extra** mediante la máquina de proyección.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Índice de pureza	> 70%
Granulometría	Entre 0 y 1 mm
Relación Agua/Yeso	0,56 Lt. de Agua/Kg
Dureza superficial	> 70° Shore C.
Rendimiento	2,5 a 3m ² x saco 25 Kg. (a 1 cm de espesor)
Resistencia mecánica a la compresión	> 2 N/mm ²
Resistencia mecánica a la flexión	> 1 N/mm ²
Adherencia	> 0,3 N/mm ²



Yeso Fino para Enlucir

CÓDIGO: 144131



Principales ventajas

- Mayor finura.
- Alta pureza.
- No se fisura.
- Máximo rendimiento por m².

USOS

Yeso de aplicación manual especialmente formulado para el enlucido de muros y losas en cargas de hasta 1 mm, para dar una terminación fina y tipo espejo a muros revocados con **Yeso Projectado Extra** y **Yeso Espuma**.

VENTAJAS

Excelente compatibilidad con **Yeso Projectado Extra** y **Yeso Espuma**.

Fraguado lento y controlado.

Consistencia inicial a los 3 minutos.

Mayor trabajabilidad y cremosidad.

Mayor finura, por lo que permite terminaciones de calidad y sin requerir otros elementos para dar un acabado libre de imperfecciones.

Máximo rendimiento por m².

No se fisura.

CARACTERÍSTICAS


Color: Blanco grisáceo.

Peso: 25 Kg aprox.

Almacenamiento: 6 meses máximo desde la fecha de fabricación indicada en el envase, en un lugar seco, evitando contacto con agua y humedad, ventilado y separado del piso.

Tiempo de fragüe: 60 minutos.

PASO 3: A

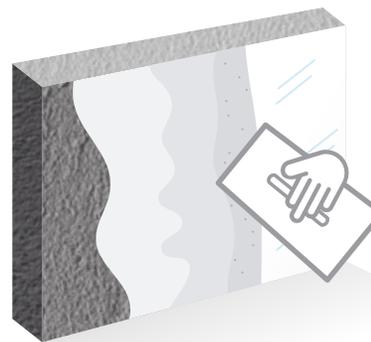

Aplicar **Yeso Fino para Enlucir** con Plana o Llana para una terminación lisa tipo espejo.

RENDIMIENTO

2 a 3 m² x kg x milímetro de espesor.

CONSIDERE QUE:

Yeso Fino para Enlucir es el complemento de **Yeso Projectado Extra** y **Yeso Espuma**.



Cristal Finish

CÓDIGO: 162192



Principales ventajas

- Alto poder de cubrimiento.
- Fácil lijado
- Aplicación en capa fina o gruesa.
- Gran facilidad de manejo.
- Fácil lijado.
- Terminación blanca lista para pintar

USOS

Pasta de secado lento, utilizado para cubrir o renovar todo tipo de superficies en interior (yeso, yeso-cartón).

Es un sustituto a la pasta de muro lista.

VENTAJAS

Alto poder de cubrimiento.

Fácil lijado.

Gran facilidad de manejo.

Mínima merma.

Acabado de gran calidad, listo para pintar.

Aplicación en capa fina o gruesa.

En capa fina permite carga desde las 2 horas.

CARACTERÍSTICAS

Color: Polvo Blanco.

Peso: 15 kg aprox.


Tiempo de empleo: Más de 24 hr (en tineta cerrada).

Secado: Entre 8-12 hr/mm de espesor.

Almacenamiento: Almacenar los sacos en un lugar seco y cubierto, protegido de las heladas y la exposición al sol.

Mantener elevados del suelo para proteger de la humedad.

PASO 3: B

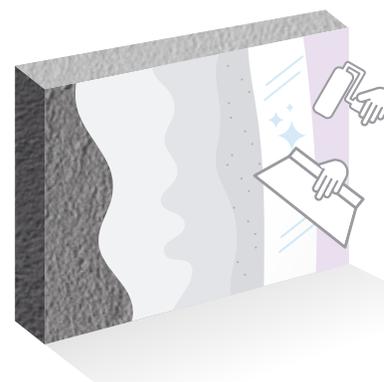

Aplicar **Cristal Finish** para dejar el sustrato listo para pintar.

RENDIMIENTO

Pasta preparada: 2 a 3 m²/kg x milímetro de espesor

CONSIDERE QUE:

Con la aplicación de este producto sus muros, losas y tabiques quedarán completamente lisos, blancos y listos para pintar.



Masilla Base

CÓDIGO: 144115



Principales ventajas

- Gran adherencia
- Excelente trabajabilidad
- Buen rendimiento

USOS

Masilla de aplicación manual especialmente formulada para el tratamiento de juntas, enlucidos de yeso cartón y retape de clavos y tornillos. Tiene una excelente trabajabilidad y un buen rendimiento por metro cuadrado.

VENTAJAS

Asegura una excelente adherencia de la cinta de papel a la placa de yeso cartón. Permite enlucir placas de yeso cartón sin riesgo de sopladuras. Mezcla manual.

CARACTERÍSTICAS

Color: Blanco invierno.
Peso: 25 Kg aprox.
Almacenamiento: 6 meses máximo desde la fecha de fabricación indicada en el envase, en un lugar seco, evitando contacto con agua y humedad, ventilado y separado del piso.
Tiempo de fragüe: 30 minutos.

RENDIMIENTO

Junturas: 0,35 kg/m²
Enlucidos: 0,55 kg/m²

TRATAMIENTO DE JUNTAS

• Cinta de papel



CÓDIGO: 4054602



• Huincha Fibra de Vidro



CÓDIGO: 4054600





Nivelador de Pisos Extrafino



CÓDIGO: 123807

Principales ventajas

- Transitable a las 3 hrs
- No requiere junta de dilatación
- No necesita curado
- Permite aplicar terminación final a los siete días

USOS

Para retapar y nivelar pisos interiores.
 Enlucido de pisos rugosos.
 Reparación de superficies para instalación de pisos flotantes, alfombras, parquet, pisos vinílicos (flexit), cerámicas, etc.
 Aplicable en zonas interiores con posterior recubrimiento.

VENTAJAS

Fácil de aplicar.
 Excelente adherencia.
 Excelente terminación.

CARACTERÍSTICAS


Color: Gris claro.
 Peso 25 Kg aprox.
 Almacenamiento: 6 meses máximo (desde la fecha indicada en el envase) mantenida en un lugar seco (evitando contacto con el agua o humedad), ventilado y separado del piso.
 Tiempo fragüe: 30 min. aprox.

RENDIMIENTO

1 Kg/m² x milímetro de espesor.

CONSIDERE QUE:

Nivelador de Pisos Extrafino no necesita puente adherente y su granulometría extrafina es ideal para pisos vinílicos

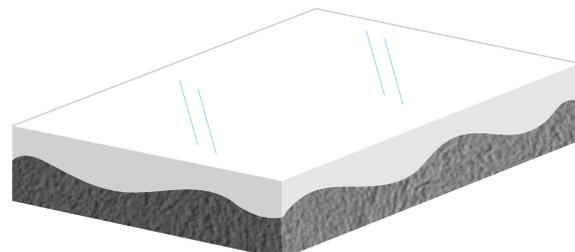

Ley N° 20.949

Modifica el código del trabajo para reducir el peso de las cargas de manipulación manual.

Gerencia SST – Depto. de Ergonomía

El 17-09-2016, se publicó en el D.O. la "Ley N° 20.949", que "Modifica el Código del Trabajo para reducir el peso de las cargas de manipulación manual". Esta ley estará en vigencia un año después de su publicación en el Diario Oficial. (17-09-2017).

Hombres

Sustituye el Artículo 211-H
Máx. 25 kilos.

Mujeres y menores de 18 años

Reemplázase el Artículo 211-J
Máx. 20 kilos.

¿Qué se entiende por carga?

Carga: cualquier objeto animado o inanimado, que se requiera mover utilizando fuerza humana, y cuyo peso supere los 3 kilogramos.



www.pizarreno-romeral.cl